
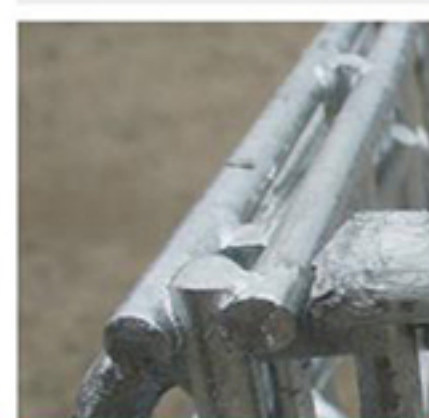


メッシュパレット

耐久性を追求した物流資材 1.5t用メッシュパレット

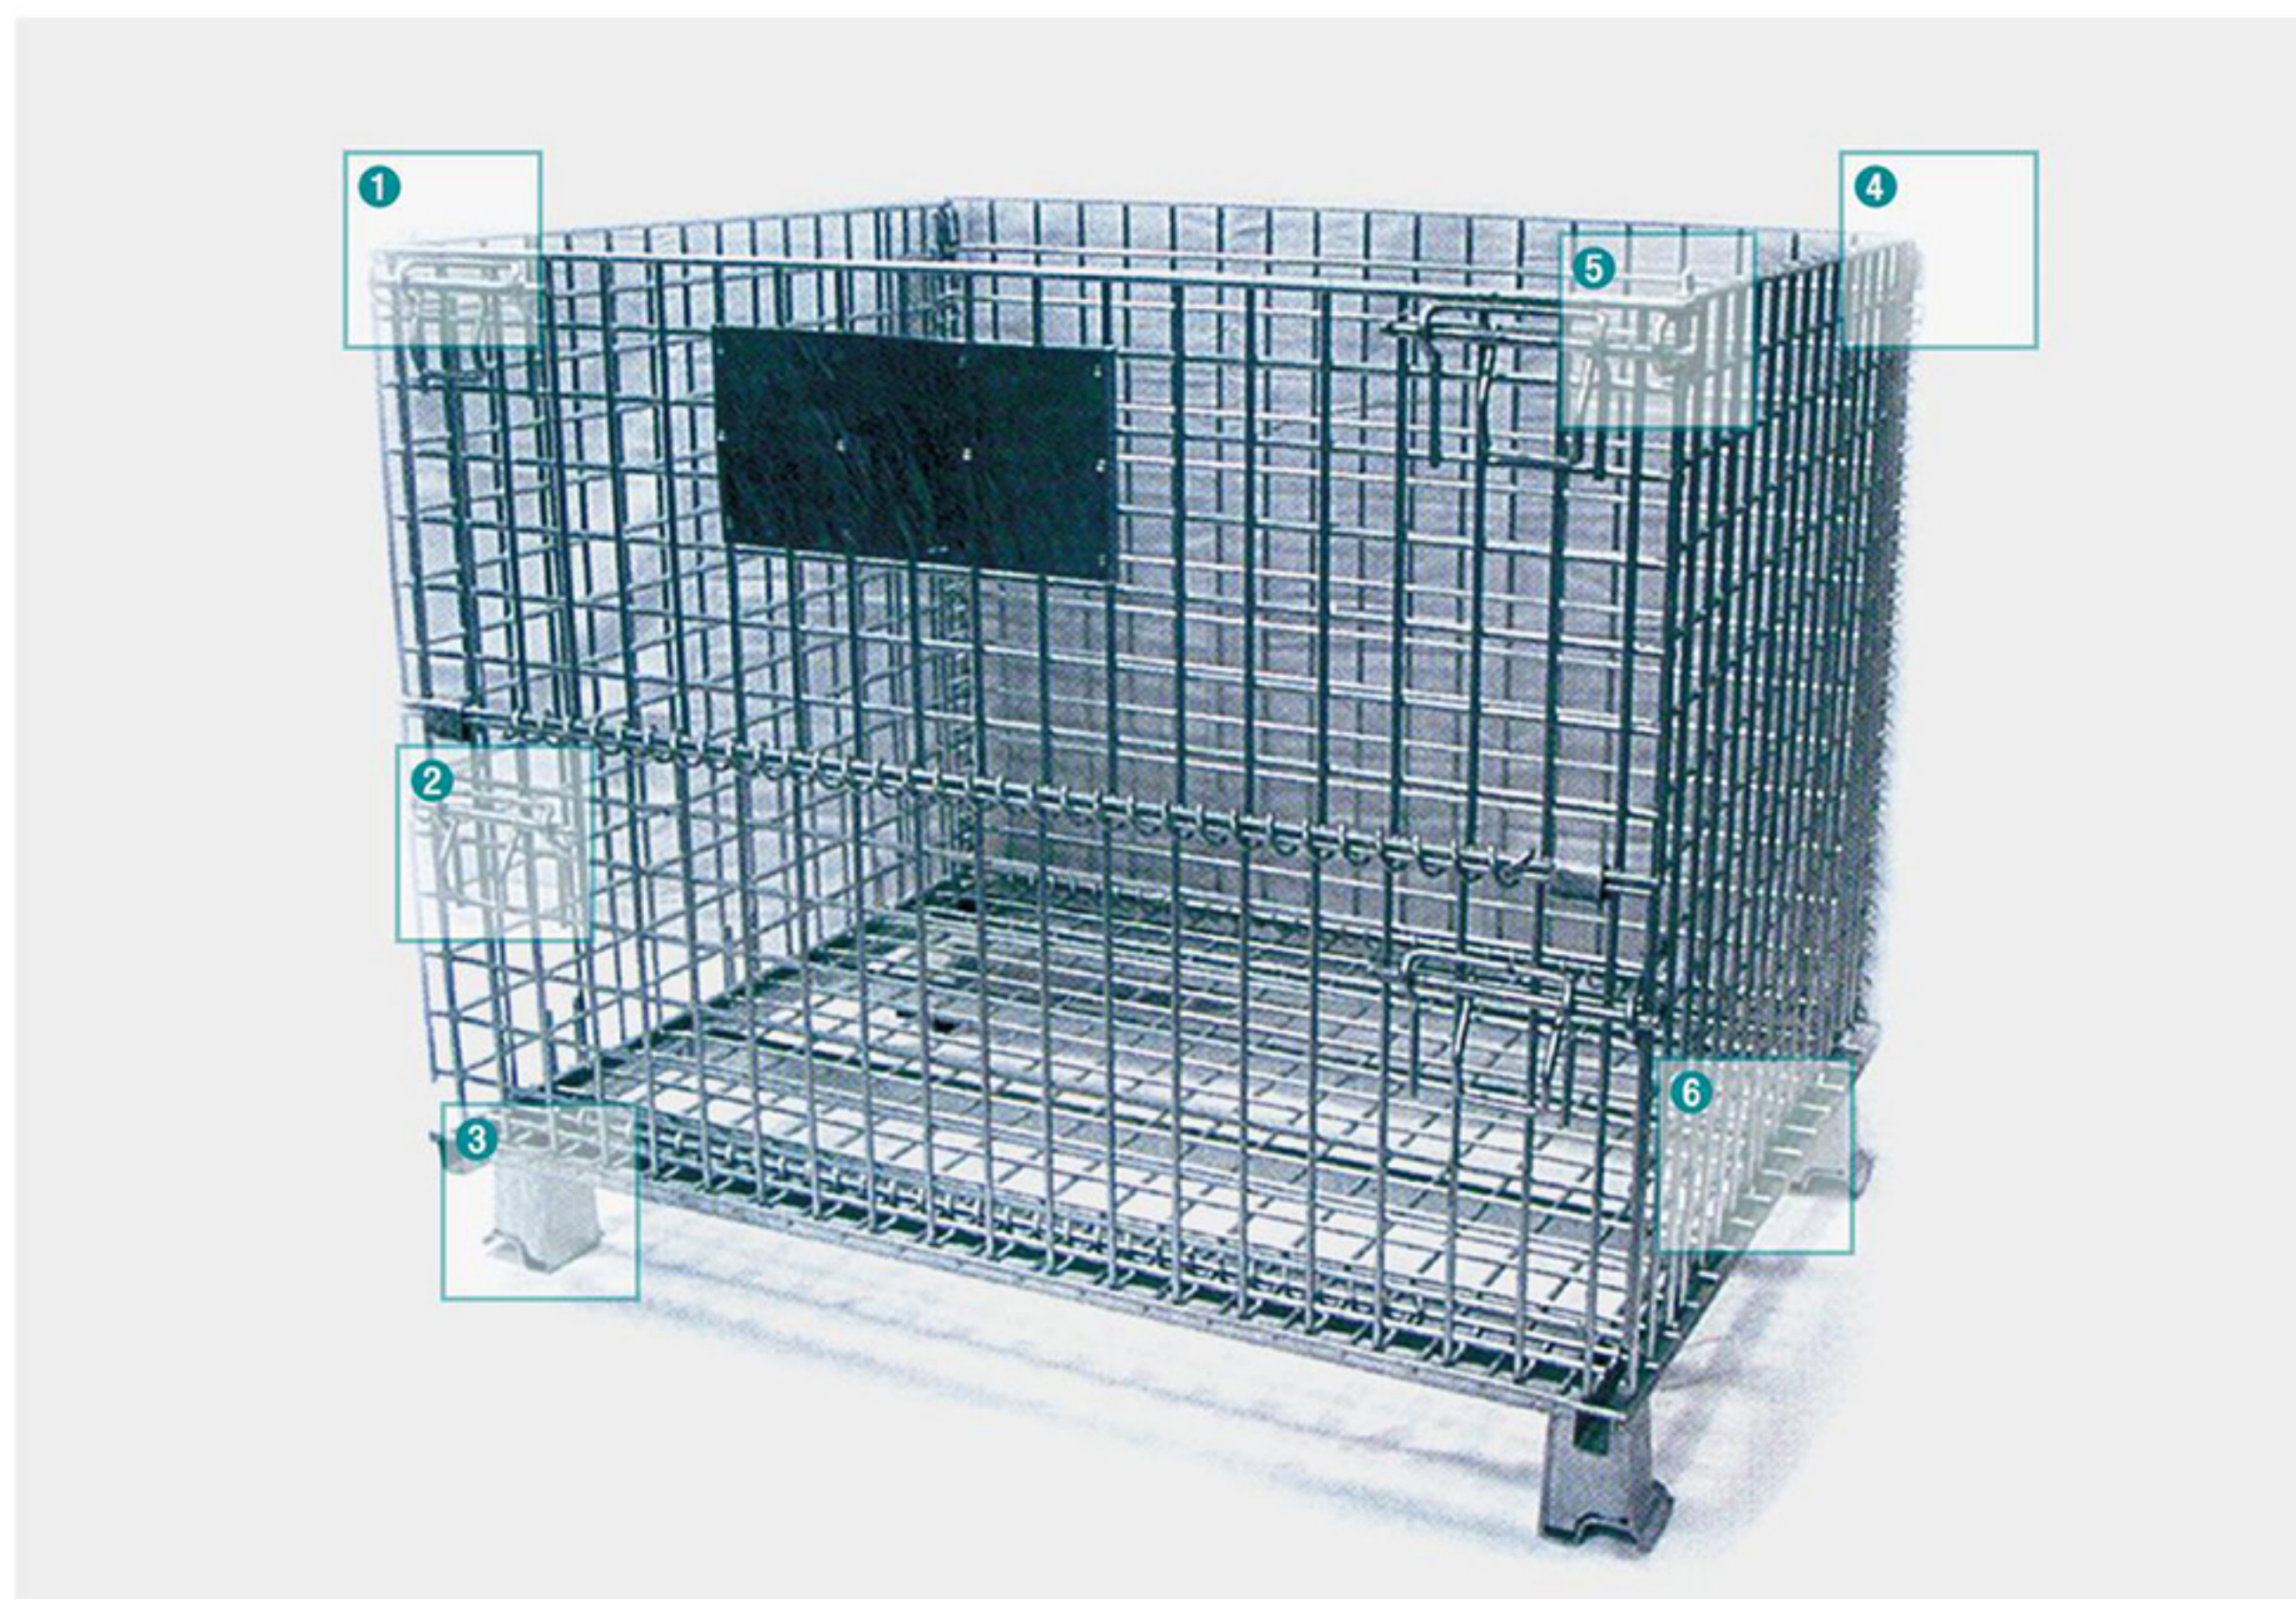

①補強線

積み重ね時の金網の強度をアップします




②ハンドル

側面から出ているフックにハンドルシャフトを差し込んで固定。ロックすることも可能です。はずせば簡単に折れたためです。




③脚

高積み時の安全性を考えた特殊構造で、荷崩れを防止。ベース型鋼と一体溶接し、強度を高めています。

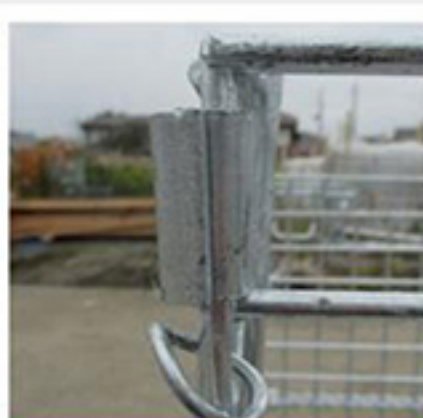

④止め金&コイル

金網の組合せ部分の強度をアップ。各面の金網を安定させ、蝶番の働きをします。

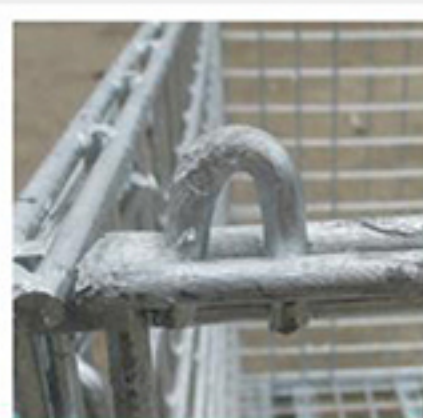

⑤ストッパー

積み重ねた状態でゲートを開けた際の、荷崩れを防止し、また積み重ね時の目印となります。



⑥下部フック

側面金網の開きを防止します。

耐久性を追求した最高級品質

溶解亜鉛メッキ


網目 50mm×50mm

底面補強材 6本・7本


メッシュ線径 通常 6mm→6.4mm

ネームプレート付き

■3型底面 補強材6本

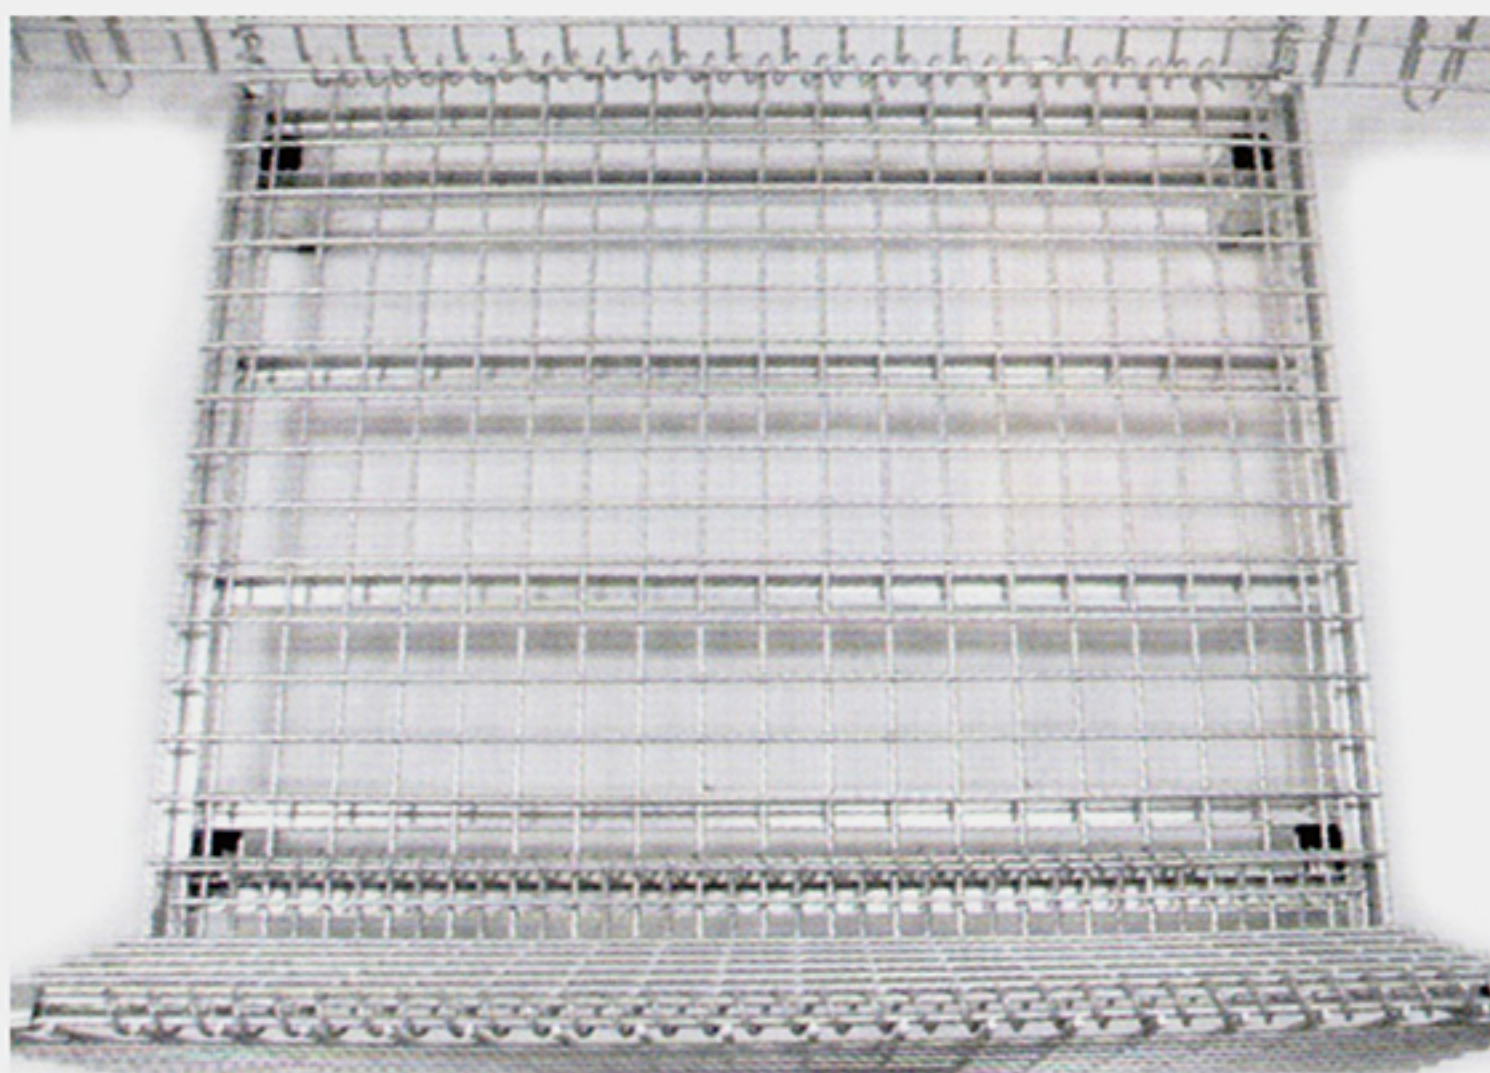

■4型底面 補強7本

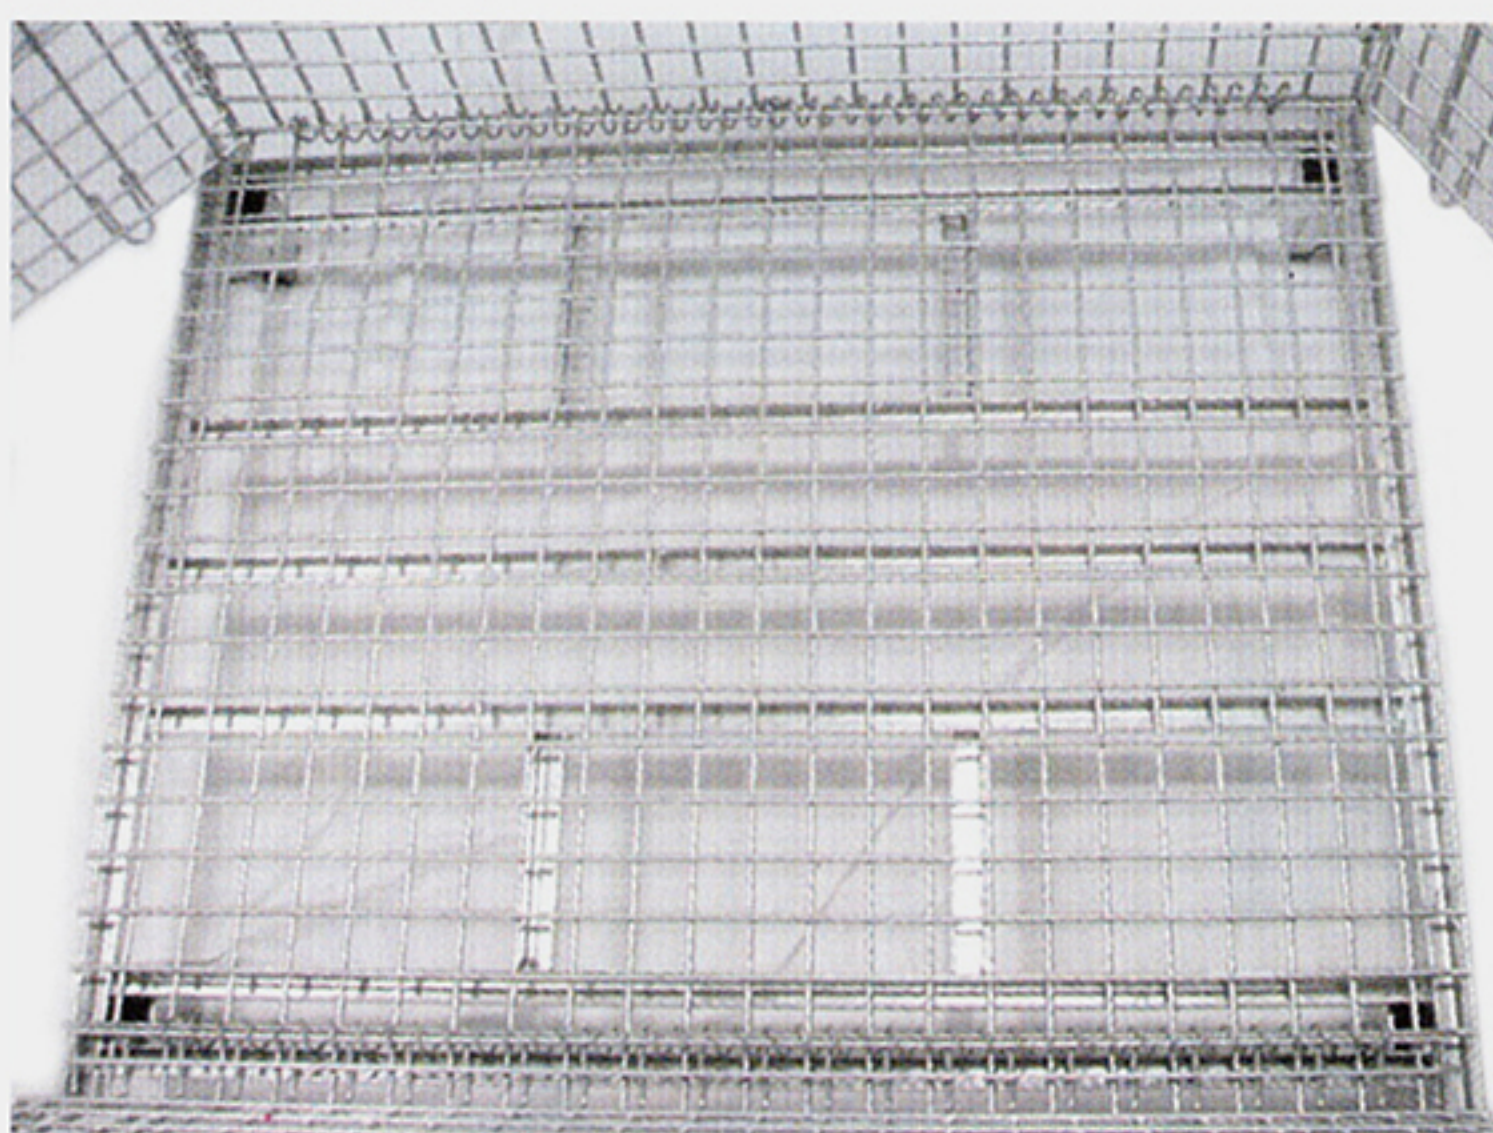

		メッシュパレット3型 商品番号AP-B3	メッシュパレット4型 商品番号AP-B4
規格	メッキ	溶融亜鉛	溶融亜鉛
	積載荷重(t)	1.5t	1.5t
	外形寸法(mm)	(L)800×(W)1000×(H)840	(L)1000×(W)1200×(H)890
	容積(m ³)	0.54m ³	0.88m ³
	脚高(mm)	100mm	100mm
	線径(mm)	6.0mm	6.0mm
	網目ピッチ(mm)	50mm×50mm	50mm×50mm
	自重(kg)	46.0kg	64kg
	積載段数	4段	4段
	フォーククリアランス(mm)	(L)567×(W)870	(L)755×(W)1075
	最外寸法(mm)	(L)840×(W)1030×(H)857	(L)1040×(W)1235×(H)907
	最内寸法(mm)	(L)750×(W)950×(H)700	(L)950×(W)1150×(H)750
	底面補強材	6本	7本

※L=奥行 W=間口 H=全高(運賃別途につき、ご相談下さい)